


说明书尺寸：折后90x125mm 正反面彩色印刷

材质：双铜200克

Purple Demon手柄（TMR版）使用说明书

设备布局

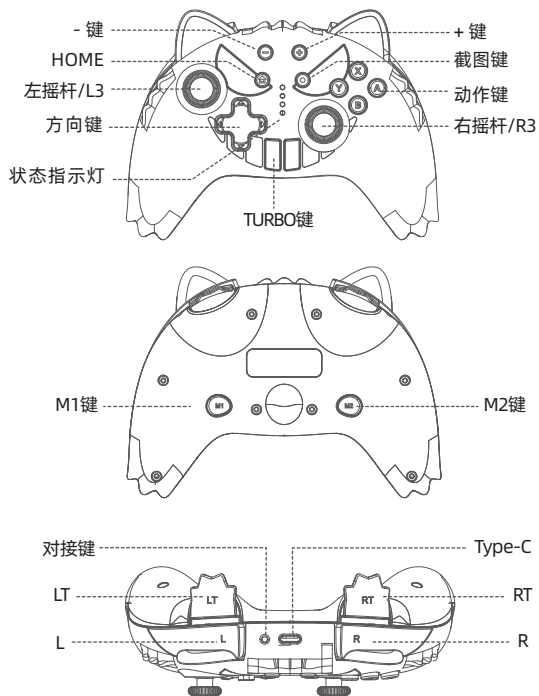

连接状态

状态	通道灯	说明
连接成功	常亮	设备配对成功
配对状态	快速闪烁/滚动	处于配对状态时
回连状态	慢闪	处于回连或者按了HOME键
连发状态	连接状态灯快速闪烁	开启了连发/自动连发

手柄的回连与休眠：

回连：不同模式均有记忆功能，Xinput(Xbox 模式)回连为X+HOME，Switch模式回连为Y+HOME，特斯拉车机模式回连为B+HOME，按HOME键直接回连上一阶设备。如果重新配对其他设备，则原始设备失效。
休眠：默认5分钟无操作后自动关机，如需设定时长，前往APP(Keylinker)进行更改。

连接教程

PC/安卓/iOS设备（PC无线推荐使用无线接收器）

有线：PC插线识别为XINPUT（xbox模式）；按-号插线为Switch Pro模式（适用于模拟器等）。

蓝牙：按X+对接键3秒，1、4灯快速闪烁，PC/安卓/iOS/智能电视蓝牙搜索“Xbox Wireless Controller”识别为XBOX模式。


按Y+对接键3秒，1、2、3、4灯快速滚动，PC蓝牙搜索“Pro Controller”识别为Switch Pro模式。

接收器：接收器插入PC/安卓设备，手柄按顶部对接键3秒【按足时间，不然是慢闪】，1、2、3、4灯快速闪烁，等自动连接即可。配对成功后，可按-+3秒切换为PRO模式【默认为XBOX模式】。

Switch连接：

蓝牙：1、进入主界面-进入更改手柄顺序/握法界面（注意：不是搜索），

2、手柄按Y+对接键3秒灯快速滚动后松手，等界面显示，即连接成功。

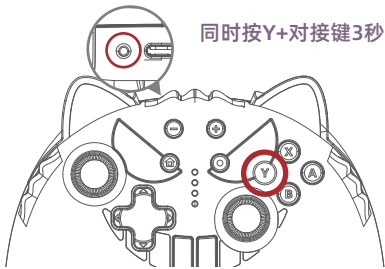

Switch2唤醒：配对主机后，20秒内拔下左/右任意手柄，并插回主机，后续按home键，可唤醒NS2主机
注：配对后同台配对设备，请勿重复配对，直接按HOME回连改设备即可。

特斯拉车机连接：

1、手柄按住B+对接键3秒，2、4灯快速闪烁，
2、车机蓝牙搜索Wireless Controller，连接成功后支持任意特斯拉手柄游戏【含全屏助手内游戏】。

快捷功能

- 键值互换：牙齿+ “+” 号键2秒，ABXY功能互换。
- 灯光调节：牙齿+ “-” 号键【单次按压】，改变灯光颜色，牙齿+ “-” 号键【2次按压】，改呼吸模式，再次按压2次，关闭灯光；牙齿+ “十字” 上下键，调节耳朵灯光亮度。
- 连发功能：ABXY/L/R/LT/RT+牙齿键，可实现按键连发，灯快速闪烁。再次按压，自动连发，再次按压，关闭连发。牙齿+ “右摇杆上下” 调节连发速度。
- 按键映射【宏】：按住牙齿+ “M1/M2” 2秒，手柄震动，灯变为3、4灯，输入键值，按M1/M2结束录制，则M1/M2为对应键值。
- 震动调节：牙齿+ “左摇杆上下” 调节震动大小。
- 功能清除：按压牙齿键5秒，清除所有设定功能。

其余功能

前往APP：Keylinker设置【各大应用商店均有下载】

